

Fullstack-разработка | Занятие №16

Bootstrap. Формы

Проект 2

Цели урока:

1. Узнать, как предоставить пользователю выбор
2. Добавить в "Интернет-магазин" фильтр по товарам

Теория

Поля с выбором

Поле ввода – это интерактивный элемент, с помощью которого пользователь может вводить данные на сайте

input

type="text"

Текст

type="number"

Число

type="password"

Пароль

type="email"

name@example.com

Отправить

В

input

`type="radio"`

1 вариант

`type="checkbox"`

много вариантов

`type="checkbox"`

`role="switch"`

Сроки доставки

- ☐ Не важно
- ☒ От 30 минут
- ☐ Завтра

Бренды

- ☒ Xiaomi
- ☐ Apple
- ☒ Samsung

Дополнительно

- ☐ Со скидкой
- ☐ Premium товары



checkbox

```
<div class="form-check">  
  <input class="form-check-input"  
    id="check"  
    type="checkbox"  
  />  
  
  <label class="form-check-label"  
    for="check">  
    Чекбокс  
  </label>  
</div>
```



Чекбокс

switch

```
<div class="form-check form-switch">  
  <input class="form-check-input"  
    id="check"  
    type="checkbox"  
    role="switch"  
  />  
  <label class="form-check-label"  
    for="check">  
    Switch  
  </label>  
</div>
```



Switch

Для радиокнопок есть особое правило

Каждой радиокнопке присваивается уникальный **id** и одинаковый **name**

- ☐ Вариант 1
- ☒ Вариант 2



radio

```
<div class="form-check">  
  <input class="form-check-input"  
    id="radio1"  
    type="radio"  
    name="delivery"  
  />  
  <label class="form-check-label"  
    for="radio1">  
    Вариант 1  
  </label>  
</div>
```

radio

```
<div class="form-check">  
  <input class="form-check-input"  
    id="radio2"  
    type="radio"  
    name="delivery"  
  />  
  <label class="form-check-label"  
    for="radio2">  
    Вариант 2  
  </label>  
</div>
```

Атрибут name пригодится,
когда мы будем работать
с формами через Javascript
и отправлять данные форм
на сервер

checked

```
<input class="form-check-input"  
      id="accepted"  
      type="checkbox"  
      checked  
/>
```



Чекбокс

Атрибут **checked** переводит поле в состояние "выбрано"

select

```
<select class="form-select">  
  <option selected>Default</option>  
  <option value="1">One</option>  
  <option value="2">Two</option>  
  <option value="3">Three</option>  
</select>
```


Популярные





Как сделать
кастомный селект?

Попробуем через
dropdown!

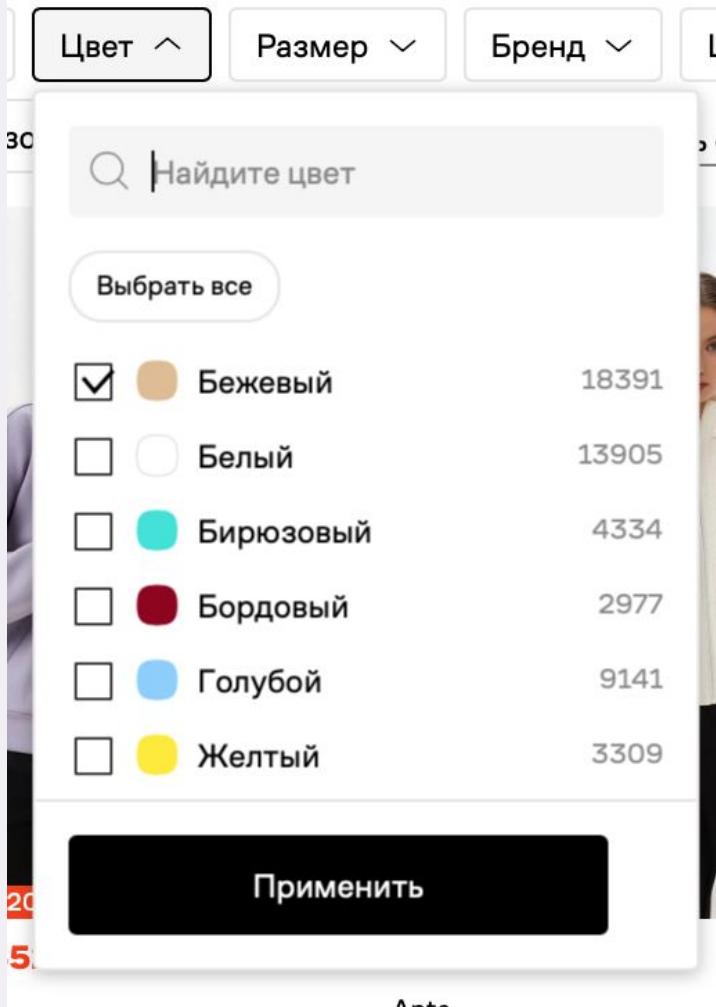

Практика

Профиль пользователя

Проект

Интернет-магазин

Цели урока:

- ✓ Узнать, как предоставить пользователю выбор
- ✓ Добавить в "Интернет-магазин" фильтр по товарам

Домашнее задание